


RATIO CONTROLLER (DRAT - 100A)

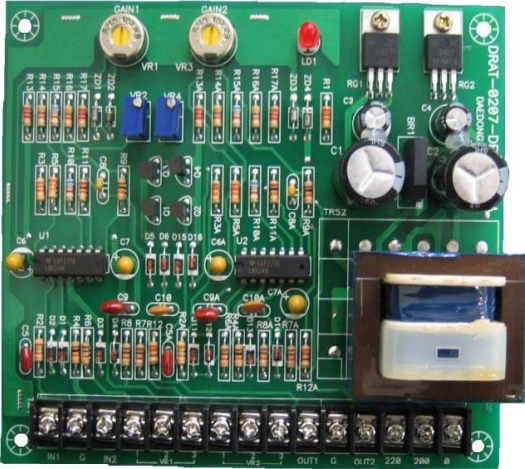


개요 : Motor속도 제어용 신호를 공급하는 장치로 입력값과 외부 비율설정용 Volume값에 따라 출력값을 정한비로 가감산 증폭하여 안정된 속도 제어 신호를 공급하는 전자제어 콘트롤이다.

용도 : 섬유염색기계및 염색기계의 라인속도 비율 제어와 일반 산업기계의 속도 비율설정제어

제어반 조정

ZERO 1,2	설정범위 : $\pm 2V$ 출력값의 ZERO 설정
ZERO 1,3	설정범위 : 5V 입력시 $-2.7V \sim 8V$ 출력값의 GAIN 설정
ZERO 1,4	설정범위 : 30% - 1k Ω , 50% - 2k Ω 100% - 10k Ω (단, 시정수 변경) 출력값의 SPAN 설정

외형치수및 접속단자

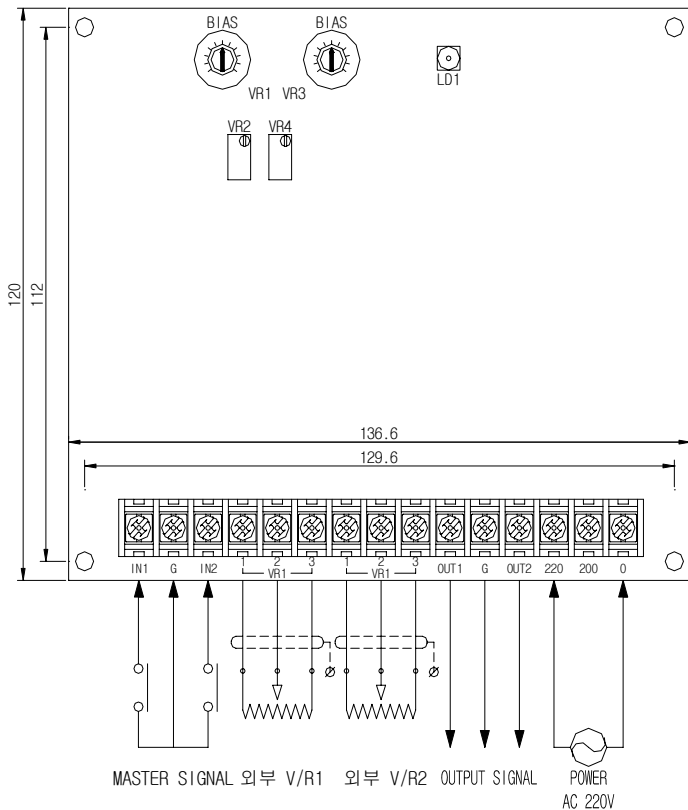

전원 0, 220, 200	AC 220V
IN1, IN2, GND	MASTER 신호 입력 단자
V1-1,2,3	외부 설정용 GAIN V/R 1
V2-1,2,3	외부 설정용 GAIN V/R 2
OUT1,OUT2,GND	제어신호 출력 단자

MASTER SIGNAL 외부 V/R1 외부 V/R2 OUTPUT SIGNAL POWER AC 220V