

# SPEED METER ( DSP – S230 )




개요 : 라인 속도 표시용 METER로 표시는 '199', '19.9', '99.9'등으로 설정이 가능하며 입력은 AC TG, DC TG, DC전압, ENCODER 펄스입력 등이 가능하다.

용도 : 섬유기계및 염색기계의 라인속도 측정과 일반산업용기계의 속도표시

용도 : 기존제품과 달리 주문형이므로 다양한 용도에 적용이 가능하며 표시부를 확대하여 명도와 휘도가 뛰어 나다.  
계측범위설정 및 조작이 용이 하다. 다양한 입력조건( DC, AC, TG, ENCODER )과 폭넓은 측정범위로 적용이 편리하다.

## 단자설명 및 외형 치수

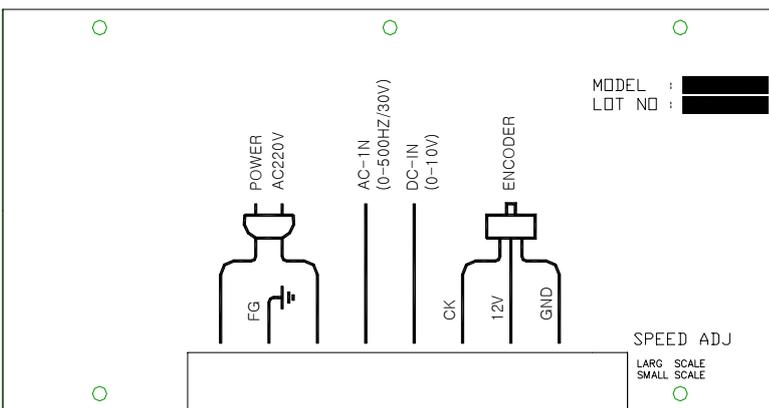

INPUT (입력)	DC SIGNAL : DC 0~10V AC T.G : 0~30V/0~500Hz ENCODER : 0~40KHz
INDICATOR (표시)	7-SEGMENT LED DISPLAY
ACCURACY (정밀도)	F.S ±0.5% rdg ±1digit
TEMP (사용온)	-5℃ ~ +55℃
LINEARITY (직선성)	±0.01 F.S
DIMENSION (치수)	230 * 110 * 60

