


DANCE CONTROLLER (P/T DAN – 200)

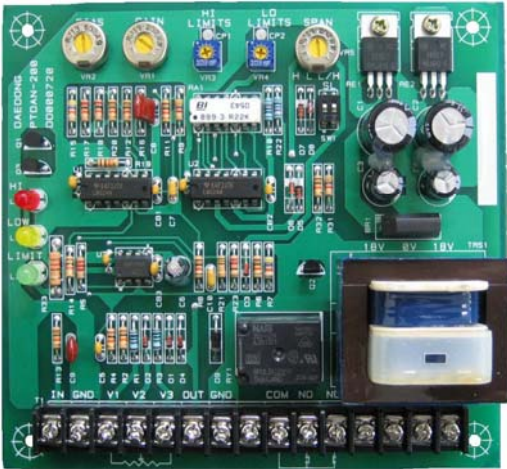


개요 : P/T 200은 Motor의 속도 제어 신호용 기판으로 전단에 구동되는 Motor의 속도를 변위 검출기 및 DANCE BOX의 출력 신호를 제어 하여 후단에 연결되는 Motor에 일정한 속도 제어용 신호를 공급하는 전자 콘트롤 이다.

용도 : 섬유염색기계의 위치및 변위 검출용으로 사용되며 일반 산업 기계의 연동및 속도 제어용

제어반 조정

BIAS V/R	5/10에서 '0V', 조정 범위 ±2V 덴사의 중심을 조절할때 사용함
GAIN V/R	DANCE INPUT GAIN ADJ ±1.5V ~ 4.5V , 시계방향으로 돌리면 덴사의 가변 커짐
LIMIT (HI/LOW) V/R	약 6/10 = 4.2V (덴사의 상.하한 위치) , LIMIT 위치 조정 DC0~5V
SPAN V/R	5/10 에서 '0%', 조정범위 ±100%, OUTPUT GAIN ADJ (출력 게인 조정용 V/R)

외형치수및 접속단자

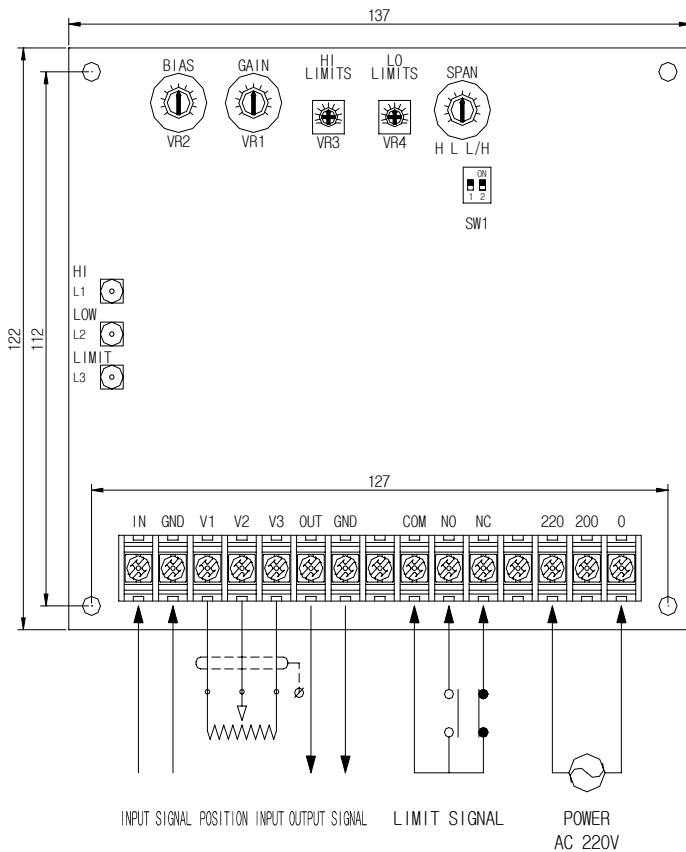

INPUT SIGNAL	DC 0~10V
POSITION INPUT	DC ± 2V
OUTPUT SIGNAL	DC 0~10V
LIMIT SIGNAL	COM,NC,NO
전원 0,200,220	AC 220V