


SPEED CONTROLLER (UP / DOWN – 200)

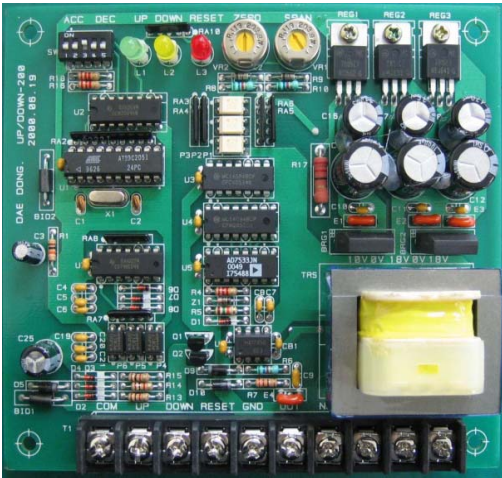

개요 : 원격에서 Motor속도 제어용신호를 공급하는 장치로 장비의 운용자가 조작이 용이하게 기계의 조작판넬 까지 인출하여 사용함으로써 인버터에 보다 안정된 속도제어신호를 공급하는 전자제어 콘트롤 이다.


용도 : 섬유염색기계 및 일반산업용 기계의 라인 속도 지령 및 설정 제어

제어반 조정 (TIME SET S/W1)

ACC (UP TIME) 1,2번		DEC (DOWN TIME) 4,5번	
0	5 SEC	0	5 SEC
10	10 SEC	10	10 SEC
01	15 SEC	01	15 SEC
11	20 SEC	11	20 SEC

1. "1" - ON , "0" - OFF
2. TIME 조정시 전원이 꺼진 상태에서 조정하십시오.

외형치수 및 접속단자

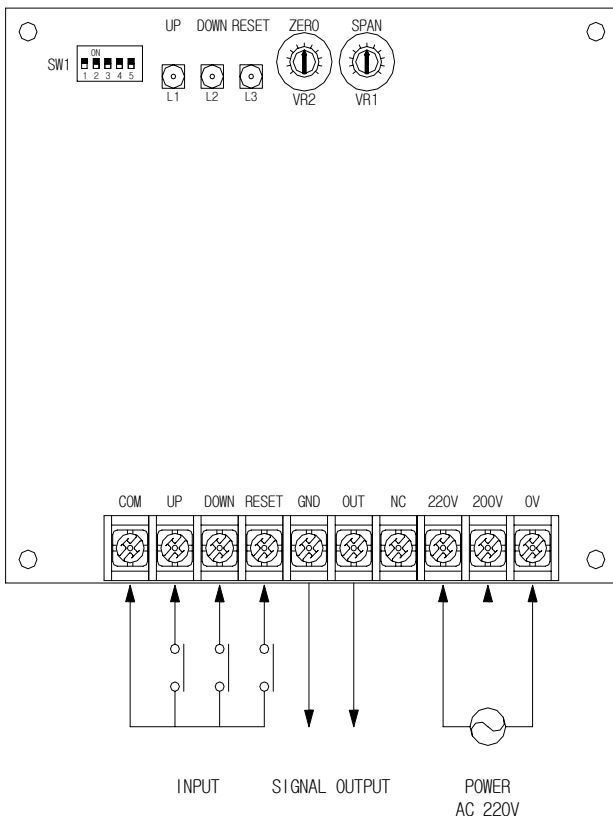

전원 : AC,FG,AC	AC 200V~220V MAX 10W
UP,DOWN,RESET-COM	신호입력단자
OUT-GND	SPEED제어신호 출력단자 0~10V(12V)